
FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PRODUCTO: TX2000

GUANTE RESISTENTE AL CORTE E IMPACTOS, BAÑO DE NITRILO ESPUMADO ANTI-DESLIZANTE



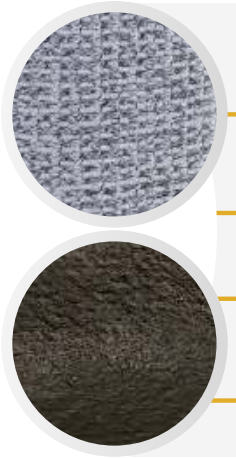

CONFECCIÓN:

Tejido HPPE (High-Performance Polyethylene - Polietileno de alto rendimiento), fibra ultrarresistente diseñada para resistir cortes.

Transpirabilidad: Permite ventilación, evitando exceso de sudor en las manos.

Protección anti-impacto de TPR (Thermoplastic Rubber) en zonas clave: nudillos, dedos y dorso.

Baño en palma de nitrilo espumado, diseñado para aumentar la fricción en superficies húmedas, aceitosas o resbaladizas.

PRODUCTO CERTIFICADO

CE

AR 2036

EN388 Riesgos Mecánicos

4543CP

EXCELENTE RESISTENCIA A:

- ***CORTES***
- ***IMPACTOS***
- ***ABRASIÓN***
- ***DESGARRO***

TALLES CERTIFICADOS: 8 AL 11

DESTERIDAD: NIVEL 5/5

APLICACIONES:

Industria Petrolera y Minera.

Industria del Gas.

Manipulación de vidrio, láminas metálicas o piezas cortantes.

Manipulación de materiales peligrosos o estructuralmente inestables.

Trabajos pesados con riesgo de corte e impactos.

Industria Automotriz y mecánica.

¿CÓMO INTERPRETO LOS NIVELES DE PROTECCIÓN?

PROTECCIÓN RIEGOS MECÁNICOS

NORMA EN388

4	5	4	3	C	P
ABRASIÓN (0 - 4)	CORTE (0 - 5)	DESGARRO (0 - 4)	PERFORACIÓN (0 - 4)	CORTE ISO 13997 (A - F)	RESISTENCIA IMPACTOS (P)
EN388 2004				**EN388 2016**	

APTITUDES:

Guante de alto rendimiento fabricado en tejido HPPE que brinda óptima resistencia al corte sin comprometer la flexibilidad ni la comodidad del usuario. Su palma bañada en nitrilo espumado otorga excelente agarre en múltiples superficies, tanto aceitosas/engrasadas, como secas. Sus insertos de TPR en el dorso absorben y disipan los impactos, reduciendo su fuerza y logrando minimizar lesiones por aplastamiento o golpes directos.

Los guantes bañados en nitrilo resisten derivados del petróleo, aceites y grasas, siendo una de sus principales ventajas frente a otros materiales.

Importado y distribuido por:

WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4

Mas información en:
www.worksafe.com.ar

INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO:

Consulte con el especialista de Seguridad e Higiene para corroborar el correcto uso de este artículo.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpas.

Inspeccione los guantes antes de utilizarlos, en caso de roturas o fallas, descártelos.

Verifique que el talle seleccionado sea el adecuado para su mano.

ALMACENAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Almacenaje: Se recomienda proteger de la humedad y no dejar a la interperie. Guardar los guantes lejos de fuentes de calor, luz directa del sol, polvo y sustancias contaminantes.

Limpieza: No es recomendable ya que estos procesos pueden alterar los niveles de protección brindados.

Mantenimiento: No requiere.

Fecha de vencimiento: En condiciones normales de uso, el artículo no posee fecha de vencimiento. Se recomienda comprobar el buen estado antes de volver a utilizarlos.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:

Utilizando el guante de acuerdo a las instrucciones suministradas, no ocasiona riesgo alguno.

Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.

Solo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si mantienen las características originales de fabricación y se han respetado las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.

Las pruebas para determinar los niveles de protección son realizadas en la palma unicamente.





ACCEDÉ A LA CERTIFICACIÓN DE ESTE PRODUCTO:

Importado y distribuido por: WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4
Mas información en:
www.worksafe.com.ar