

MAMELUCO DESCARTABLE 63 GS.

OVEROL DESCARTABLE

ziao



FICHA TECNICA

MAMELUCO DESCARTABLE

OVEROL DESCARTABLE

CARACTERÍSTICAS

- **Inocuidad de los EPI**

  El mameluco está concebido y fabricado de tal manera que cuando se usa conforme las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mameluco no producen efectos nocivos para la salud del usuario, lo que está asegurado mediante ensayos de inocuidad que se realizan.

- **Ergonomía**

  El producto está diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.

- **Comodidad y Eficiencia**

  El mameluco no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso. Tanto el material como las uniones o costuras, dan al mameluco la necesaria solidez para su uso.

- **Lavado y Limpieza**

  El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección. No se recomienda.
  Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.
  En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.

- **Posibles Usos**

  Uso general. Tareas de limpieza, fumigación o pintura que requieran evitar la transferencia de sustancias a la superficie cutánea. Otras tareas que requieran una barrera física contra sustancias de baja corrosividad, material particulado, polvo, etc.



TALLES

S AL 3XL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FABRICADOS CON LA TECNOLOGÍA SFL (SPUNBOND FILM LAMINATED). COMPOSICIÓN: FIBRA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PP (60%) Y POLIETILENO PE (40%). **DENSIDAD DEL MATERIAL: 63 GS.**

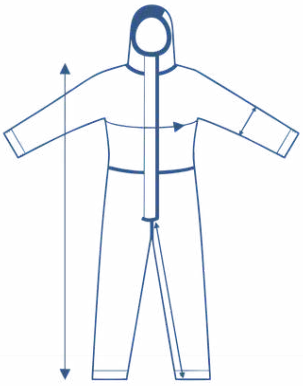


TABLA DE TALLES

TALLE	LARGO	PECHO	MANGA	PUÑO	TOBILLO
S	165	120	84	18	24
M	169	125	86	18	24
L	173	130	90	18	24
XL	178	135	93	18	24
XXL	181	140	96	18	24
XXXL	188	145	99	18	24
TOLERANCIA	+-2CM.	+-2CM.	+-2CM.	+-2CM.	+-2CM.

TABLA DE TALLES EXPRESADA EN CM.

www.diforza.com.ar

ziao

diForza

IMPORTADOR GENNARO SRL - CUIT 30717700585
ORIGEN: CHINA

ziao

Certificación de Calidad

SGS INFORME DE PRUEBA N° SHHG1401002795SD

PROPIEDADES	METODO DE ENSAYO	RESULTADO
Transmisión y bloqueo de la radiación ultravioleta.	AATCC 183:2010	Factor de Protección Ultravioleta (UPF): 34 Bloqueo UV-A 95.73% Bloqueo UV-B 97.39%
Resistencia a la tracción.	ISO 13934-1:2013	Deformación (N) 62 Tramado (N) 36
Transmisión de vapor a través del tejido	ASTM E96/E96M-2010 Procedimiento A - Método Desiccant a 23 °C (73.4 °F) & 50±2% HR	Gramo por metro cuadrado por 24 horas: 2021
Resistencia al agua	AATCC 35-2006 Prueba de lluvia - 600 mm presión de alto impacto por 2 min.	Promedio 0.0
Color		Blanco
Flamabilidad	16 CFR Part 1611	Longitudinal: Aprobado Transversal: Aprobado No debe exceder 1.2 pulgadas/segundo
Resistencia superficial de la tela no tejida	EN 1149-1:2006 Condiciones de la evaluación: Voltaje aplicado y tiempo: 100V por 15 segundos Temperatura: 23±1 °C Humedad relativa: 25± 5%	Resistividad Superficial (ohm): $> 1\ 0x10^{14}$ Resistencia Supefricial(ohm): $>5.0x10^{12}$
Espesor de la tela no tejida	ISO 9073-2:1995/Cor. 1 1998	Espesor (mm) 0.29
Composición		42% PE 58% PP



Presentación

Caja por 50 Unidades.

Densidad del Material

63 gs.

Especificaciones

Ofrece resistencia a la abrasión, una alta capacidad de filtración mecánica ante partículas y es un excelente regulador de temperatura ante condiciones de frío.
Otorga una alta relación beneficio/costo de protección.
No se afecta con la humedad, es libre de látex en su composición y no se usa ante fuego directo.